
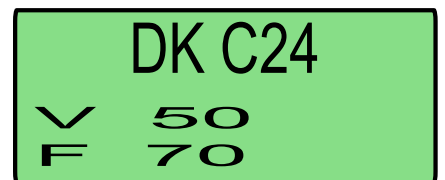
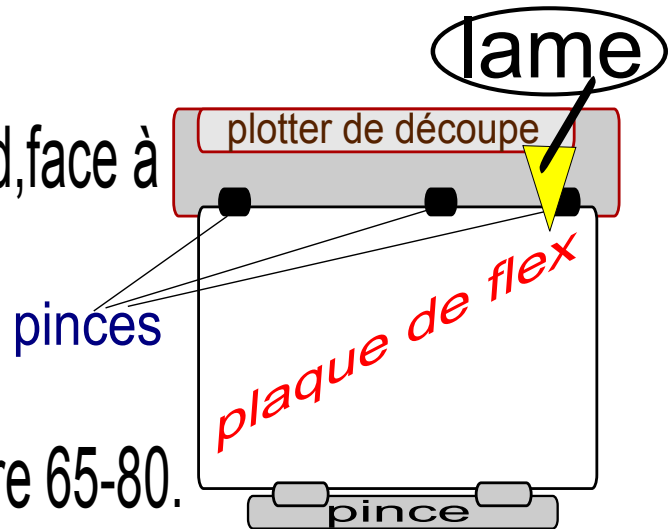


LE FLOCAGE

- 1-Sur le logiciel créer un motif
- 2-avant la découpe activer la fonction miroir.
- 3-placer la feuille de flex dans le plotter de découpe.
- 4-le point de départ est à 1,5cm du bord, face à la pince d'entrainement.
- 5-placer la pince pour tendre le flocage.
- 6-(V)itesse 50 ou 100 (F)orce 70 ou entre 65-80.
- 7-lancer la découpe.
- 8-écheniller le flocage.
- 9-coller avec la presse à 180° et 10 secondes (sur coton).
- 10- retirer le support à froid.



site d'assistance sur www.dika.fr
téléphone M.A.ROGER 06.17.90.65.58
téléphone atelier 03.25.45.03.03